



ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL



ÍNDICE



PÁGINA
02

A white icon showing a pair of gloves, one with a palm side and one with a back side, indicating industrial gloves.

GUANTES INDUSTRIALES

PÁGINA
18

A white icon of a full-body protective suit, including a hood and gloves, representing industrial clothing.

INDUMENTARIA

PÁGINA
26

A white icon showing a person working with a tool, representing ergonomic equipment.

ERGONÓMICOS

PÁGINA
29

A white icon of a person wearing a welding mask, representing facial protection.

PROTECCIÓN FACIAL

PÁGINA
31

A white icon of a pair of safety glasses, representing eye protection.

PROTECCIÓN OCULAR



GUANTES INDUSTRIALES

GUANTES NITRILLO

- 05. Nitrilo Liviano
- 05. Nitrilo Pesado
- 06. Acrilo Nitrilo
- 06. Nitrilo Descartable

GUANTES LÁTEX

- 07. Látex Rugoso
- 07. Látex Neoprene bicolor
- 08. Látex industrial negro
- 08. Látex doméstico

GUANTES TEJIDOS

- 09. Poliamida Nitrilo
- 09. Poliamida Látex
- 10. Poliamida PU (poliuretano)

GUANTES RESISTENTES AL CORTE

- 11. Recubierto en PU / Refuerzo de Nitrilo
- 11. Doble baño de Nitrilo
- 12. HAMMER - 3 en 1

GUANTES PVC

- 13. PVC Polar
- 13. PVC 30, 35 y 40
- 14. PVC Beast

GUANTES DIELECTRICOS

- 15. BOLT 00, 0, 1 y 2

GUANTES CUERO

- 16. Vaqueta 1/2 Paseo Premium
- 16. Vaqueta 1/2 Paseo con TPR
- 17. Soldador Descarne Kevlar

**Bilvex**

ATENCIÓN

Las Normas CE requieren el marcado en el guante y/o en el packaging. Todos los Elementos de Protección Personal de la Unión Europea, deben llevar el signo CE que garantiza su conformidad con la directiva 89/696/EEC.

EN 374 RIESGOS QUÍMICOS Y MICRO-ORGANISMOS			RENDIMIENTO OS
	RESISTENCIA A:	Penetración de micro organismos (AQL)	1 - 3
	RESISTENCIA A:	Permeación química	0 - 6
EN 388 RIESGOS MECÁNICOS			RENDIMIENTO OS
	RESISTENCIA A:	Abrasión Corte Desgarro Perforación	0 - 4 0 - 5 0 - 4 0 - 4
	RESISTENCIA A:	Corte por impacto	Pasa/No Pasa
	RESISTENCIA A:	Electricidad estática	Pasa/No Pasa
EN 407 RIESGO TÉRMICO (CALOR/FRÍO)			RENDIMIENTO OS
	RESISTENCIA A:	Flamabilidad Calor de contacto Calor convectivo Calor radiante Pequeñas proyecciones de metal líquido Grandes proyecciones de metal líquido	0 - 4 0 - 4 0 - 3 0 - 4 0 - 4 0 - 4
EN 511 RIESGO TÉRMICO (FRÍO)			RENDIMIENTO OS
	RESISTENCIA A:	Frío convectivo Frío de contacto Permeabilidad al agua	0 - 4 0 - 4 0 - 1

CERTIFICACIÓN NACIONAL: IRAM



Resolución N° 869/99: Requisitos a cumplir por los elementos de protección personal comercializados en el país (*).

Considerando que resulta necesario garantizar a los trabajadores la seguridad en la utilización de elementos de protección personal conducentes a reducir la siniestralidad laboral, bajo condiciones previsibles y normales de uso. Considerando ser función del estado

Nacional establecer los requisitos de seguridad a cumplir por estos productos como parte de los sistemas de control de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.

La resolución establece en el Art. 5° que: Los productos certificados ostentaran el sello indeleble de seguridad establecido por la Resolución S.I.C. y M. N° 799, cuya incorporación será autorizada por las

entidades certificadoras reconocidas, para conocimiento y orientación de adquirentes y usuarios de los productos comprendidos por la presente.

La certificación de un producto incluirá a todas las partes, piezas y accesorios que se encuentren formando parte del producto en cuestión.

(*) Fuente: www.iram.com.ar

En cualquier caso, es indispensable llevar guantes apropiados.

ATENCIÓN

Esta tabla tan solo da indicaciones generales. La PERMEACIÓN, que es el tiempo que tarda el producto químico en atravesar el guante, no tiene ninguna relación con el deterioro del guante.

Por lo tanto se recomienda encarecidamente tener en cuenta el indicador de riesgo y comprobar que el guante ha sido sometido a las pruebas pertinentes contra el producto químico referido.



En 374/1-3



Acetato de amonio
 Acetato de amonio
 Acetato de amilo
 Acetato cálcico
 Acetato de etilo
 Acetato potásico
 Acetona
 Ácido acético glacial
 Ácido acético anhidrido 50%
 Ácido bórico concentrado
 Ácido bromhídrico
 Ácido clorhídrico a 30% y a 5%
 Ácido crómico
 Ácido cítrico
 Ácido fluorhídrico a 30%
 Ácido fórmico a 90%
 Ácido láctico a 85%
 Ácido nítrico a 20%
 Ácido oleico
 Ácido oxálico
 Fenol
 Ácido fosfórico
 Ácido esteárico
 Ácido sulfúrico concentrado
 Ácido sulfúrico diluido
 Ácido tártrico
 Ácido amílico
 Alcohol bencílico
 Alcohol butílico (o n-butanol)
 Alcohol etílico (o etanol)
 Alcohol isobutilico (o isobutanol)
 Alcohol metílico (o metanol)
 Aldehído acético (o acetaldehído)
 Aldehído benzoico
 Aldehído fórmico a 30%
 Amoniaco concentrado
 Anilina
 Asfalto
Benceno
 Bicarbonato de potasio
 Bicarbonato de sodio
 Bisulfito de sodio
 Borax
 Bromuros
Carbonato de amonio
 Carbonato de sodio
 Carbonato de potasio
 Cal viva
 Cal apagada
 Cloro
 Cloracetona
 Chloroformo
 Cloruro de amonio
 Cloruro de calcio
 Cloruro de estaño
 Cloruro de metileno
 Cloruro de níquel
 Cloruro de potasio
 Cloruro de sodio

A ■ ■ ■ ■ ■ Creosato
 B ■ ■ ■ ■ ■ Cresol
 C ■ ■ ■ ■ ■ Cianuro de potasio
 - ■ ■ ■ ■ ■ Ciclohexano
 C ■ ■ ■ ■ ■ Ciclohexanol
 B ■ ■ ■ ■ ■ Ciclohexanona
 C ■ ■ ■ ■ ■ Herbicida
 B ■ ■ ■ ■ ■ Detergentes domésticos
 A ■ ■ ■ ■ ■ Diacetona alcohol
 B ■ ■ ■ ■ ■ Dibutyleter
 B ■ ■ ■ ■ ■ Dibutilftalato
 B ■ ■ ■ ■ ■ Diclometano
 B ■ ■ ■ ■ ■ Dicloruro de propileno
 A ■ ■ ■ ■ ■ Dietanolamina
 B ■ ■ ■ ■ ■ Diocetilftalato
 B ■ ■ ■ ■ ■ Lejía
 A ■ ■ ■ ■ ■ Agua oxigenada
 B ■ ■ ■ ■ ■ Agua regia
 A ■ ■ ■ ■ ■ Abono
 A ■ ■ ■ ■ ■ Esencia de trementina
 D ■ ■ ■ ■ ■ Esencia de coche
 B ■ ■ ■ ■ ■ Petróleo ligero
 A ■ ■ ■ ■ ■ Eter sulfúrico (farmacia)
 B ■ ■ ■ ■ ■ Etilamina
 B ■ ■ ■ ■ ■ Etilanilina
 A ■ ■ ■ ■ ■ Etilenoglicol
 C ■ ■ ■ ■ ■ Fijadores
 E ■ ■ ■ ■ ■ Fluidos hidráulicos (éteres)
 D ■ ■ ■ ■ ■ Fluorofosfato de calcio
 D ■ ■ ■ ■ ■ Fluoruros
 A ■ ■ ■ ■ ■ Formol (formaldehído)
 C ■ ■ ■ ■ ■ Combustibles
 F ■ ■ ■ ■ ■ Furo (furfural o furaldehído)
 E ■ ■ ■ ■ ■ Gasóleo
 C ■ ■ ■ ■ ■ Glicerina
 B ■ ■ ■ ■ ■ Glicol
 E ■ ■ ■ ■ ■ Grasas animales
 E ■ ■ ■ ■ ■ Grasas minerales
 E ■ ■ ■ ■ ■ Hexano
 A ■ ■ ■ ■ ■ Aceite de corte
 A ■ ■ ■ ■ ■ Aceite de freno (lockhead)
 A ■ ■ ■ ■ ■ Aceite de engrase
 A ■ ■ ■ ■ ■ Aceite hidráulicos (petróleo)
 C ■ ■ ■ ■ ■ Aceite de tocino
 B ■ ■ ■ ■ ■ Aceite de parafina
 - ■ ■ ■ ■ ■ Aceite de pino
 B ■ ■ ■ ■ ■ Aceite de ricino
 B ■ ■ ■ ■ ■ Aceite de soja
 A ■ ■ ■ ■ ■ Hidróxido de calcio
 B ■ ■ ■ ■ ■ Hipoclorito de calcio
 C ■ ■ ■ ■ ■ Hipoclorito de sodio
 F ■ ■ ■ ■ ■ Isobutilcetona
 B ■ ■ ■ ■ ■ Kerosene
 - ■ ■ ■ ■ ■ Leche y productos lecheros
 E ■ ■ ■ ■ ■ Detergentes en polvo
 C ■ ■ ■ ■ ■ Magnesita
 A ■ ■ ■ ■ ■ Fuel-oil
 B ■ ■ ■ ■ ■ Metilacetato
 B ■ ■ ■ ■ ■ Metilamina

D ■ ■ ■ ■ ■ Metilnilina
 D ■ ■ ■ ■ ■ Metilciclopentano
 D ■ ■ ■ ■ ■ Metileticetona
 C ■ ■ ■ ■ ■ Metilformiato
 A ■ ■ ■ ■ ■ Metilisobutiquetona
 C ■ ■ ■ ■ ■ Monoclorobenceno
 A ■ ■ ■ ■ ■ Nafta
 A ■ ■ ■ ■ ■ Naftaleno
 C ■ ■ ■ ■ ■ N-butylamina
 E ■ ■ ■ ■ ■ Nitrato de amonio
 E ■ ■ ■ ■ ■ Nitrato de calcio
 F ■ ■ ■ ■ ■ Nitrato de potasio
 F ■ ■ ■ ■ ■ Nitrato de sodio
 E ■ ■ ■ ■ ■ Nitrobenzono
 E ■ ■ ■ ■ ■ Nitropropano
 B ■ ■ ■ ■ ■ Perfumes y esencia
 D ■ ■ ■ ■ ■ Pintura gliceroftálica
 F ■ ■ ■ ■ ■ Pintura al agua
 C ■ ■ ■ ■ ■ Perclorotileno
 E ■ ■ ■ ■ ■ Permanganato de potasio
 E ■ ■ ■ ■ ■ Fosfato de calcio
 E ■ ■ ■ ■ ■ Fosfato de potasio
 A ■ ■ ■ ■ ■ Fosfato de sodio
 A ■ ■ ■ ■ ■ Potasa de escamas
 E ■ ■ ■ ■ ■ Potasa en lejía concentrada
 F ■ ■ ■ ■ ■ Productos petrolíferos
 E ■ ■ ■ ■ ■ Resinas de poliéster
 C ■ ■ ■ ■ ■ Silicatos
 B ■ ■ ■ ■ ■ Soda en escamas
 B ■ ■ ■ ■ ■ Soda en lejía concentrada
 - ■ ■ ■ ■ ■ Estireno
 F ■ ■ ■ ■ ■ Sulfato de potasio
 E ■ ■ ■ ■ ■ Sulfato de sodio
 F ■ ■ ■ ■ ■ Sulfato de zinc
 - ■ ■ ■ ■ ■ Sulfitos, bisulfitos, hiposulfitos
 F ■ ■ ■ ■ ■ Tetracloruro de carbono
 - ■ ■ ■ ■ ■ THF = tetrahidrofurano
 F ■ ■ ■ ■ ■ Tolueno
 F ■ ■ ■ ■ ■ Tributilfosfato
 F ■ ■ ■ ■ ■ Triclorotileno
 F ■ ■ ■ ■ ■ Trinitrobenzono
 F ■ ■ ■ ■ ■ Trinitrotolueno
 F ■ ■ ■ ■ ■ Trifenilfosfato
 - ■ ■ ■ ■ ■ Vinagre y condimentos
 - ■ ■ ■ ■ ■ White spirit
 - ■ ■ ■ ■ ■ Xylofeno
 - ■ ■ ■ ■ ■ Xylofeno

E ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 C ■ ■ ■ ■ ■
 A ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 D ■ ■ ■ ■ ■
 C ■ ■ ■ ■ ■
 D ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 A ■ ■ ■ ■ ■
 D ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 E ■ ■ ■ ■ ■
 E ■ ■ ■ ■ ■
 B ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■
 F ■ ■ ■ ■ ■

INDICADOR DE RIESGO

- No tóxico pero contacto a veces nocivo.
 A Puede provocar quemaduras.
 B Peligro de quemaduras.
 C Tóxico.
 D Muy tóxico.
 E Muy tóxico con efectos secundarios.
 F Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales.

■ Muy bien ■ Bien ■ Medio ■ Desaconsejado

NITRILO LIVIANO

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Guante recubierto en nitrilo liviano.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Interior con soporte textil.
- Exterior liso.
- Flexibilidad y confortabilidad en el uso.
- Contiene el agente fungicida *Sanitized*®.

PRINCIPALES USOS

- Mantenimiento y ensamblaje liviano.
- Manipuleo en almacenaje.
- Trabajos con madera.
- Metalúrgica liviana.
- Industria cerámica.



**Puño tejido
baño completo**

COD.

07-L-25

CANT. POR CAJA

144 pares

TALLES

9-10

COLORES



NITRILO PESADO

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Recubierto en nitrilo pesado.
- Interior con soporte textil.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Exterior liso.

PRINCIPALES USOS

- Industria metálica pesada.
- Industria petrolera.
- Construcción.
- Mantenimiento y ensamblaje.



**1 Puño tejido
baño completo**

COD.

07-P-25

CANT. POR CAJA

144 pares

TALLES

Único

COLORES



**2 Puño lona
baño completo**

07-P-25L

144 pares

Único



ACRIL NITRILO

[CONSULTAR](#)


[+INFO](#)

DESCRIPCIÓN

- Sin soporte textil.
- Interior liso. Flocado.
- Exterior antideslizante.

PRINCIPALES USOS

- Industria automotriz.
- Imprentas.
- Fabricación de metales.
- Pintura.
- Limpieza y mantenimiento con solventes, desengrasantes.

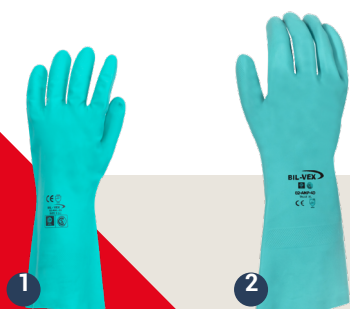

	COD.	CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES	
1	Nitrilo Liviano de 33cm	02-ANL-33	144 pares	6-7-8-9 10-11	●
2	Nitrilo Pesado de 39 cm	02-ANL-40	72 pares	9-10	●



NITRILO DESCARTABLE

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)

DESCRIPCIÓN

- Guante de Nitrilo Descartable Azul sin talco.
- Libre de siliconas.
- Borde enrollado.
- Ambidiestro.
- Presentación en práctico packaging de cartón por 100 unidades.
- Certificado por FDA para Manipulación de alimentos.
- Certificado por IRAM para uso Industrial.

PRINCIPALES USOS

- Laboratorios.
- Industria alimenticia.
- Industria electrónica.
- Ensamble de piezas pequeñas.
- Trabajos en hospitales y clínicas.
- Pintura.
- Imprenta.



	COD.	CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES	
Nitrilo descartable	07-NTD-25	100 manos (unidades)	S-M-L-XL	●	CE EN 374 EN 374

En contraposición con los guantes látex descartables, los guantes de nitrilo descartable se destruyen automáticamente en caso de ser punzados, evitando así el traspaso de sustancias no deseadas.

LÁTEX RUGOSO

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Guante de látex natural.
- Interior con soporte textil.
- Exterior rugoso antideslizante.
- Flexible.
- Resistente al desgarro.
- Buen agarre en superficies húmedas.
- Contiene el agente fungicida *Sanitized*®.

PRINCIPALES USOS

- Industria pesquera.
- Trabajos en vidrio enlatado.
- Manipulación de cámaras frigoríficas.
- Manipulación de residuos.

El agente *Sanitized*® retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

	COD.	CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES
1 Puño tejido	03-R-25	72 pares	Único	
2 Puño lona	03-R-25L	72 pares	Único	
3 35 cm	03-R-35	72 pares	Único	



LÁTEX NEOPRENE BICOLOR

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Neoprene de formulación Premium.
- Interior flocado.
- Grip tipo panel de abeja.
- Fabricación con materiales bajo el cumplimiento de las regulaciones internacionales para manipuleo de comidas.
- Estiramiento y ajuste como guantes de caucho natural.
- Resistencia al calor, la luz del sol y el ozono.
- Resistencia a las grasas animales.
- Protección contra un amplio rango de productos químicos incluyendo hidrocarburos, ácidos y alcoholes.

PRINCIPALES USOS

- Petroquímicas.
- Desengrasado.
- Procesamiento de alimentos: avícolas, pesqueras (entre otros).
- Refinería.

	COD.	CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES
Látex neoprene bicolor	12-BIC-33	144 pares	8-9-10	Combinado 



LÁTEX INDUSTRIAL NEGRO

[CONSULTAR](#)


DESCRIPCIÓN

- Guante de látex.
- Interior flocado.
- 32 cm de largo.

PRINCIPALES USOS

- Albañilería.
- Usos generales.
- Industria química.

*Excelente sustituto de guantes de cuero descarné o vaqueta.
"No posee fecha de caducidad".*

[+INFO](#)


32 cm de largo

COD.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

02-L-NGO

144 pares

XL



LÁTEX DOMÉSTICO

[CONSULTAR](#)


DESCRIPCIÓN

- 100% látex.
- Color naranja.
- Excelente destierda y confort.

PRINCIPALES USOS

- Uso doméstico.
- Limpieza.
- Usos generales.
- Industria pesquera.



Látex doméstico

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

144 pares

Único



POLIAMIDA NITRILO

[CONSULTAR](#)


DESCRIPCIÓN

- Confeccionado en Polyester y revestido con Nitrilo en palma y dedos.
- Dorso ventilado.
- Respirable, liviano y flexible.
- Diseño anatómico que otorga excelente destreza.
- Resistencia mecánica.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Buen grip, tanto mojado como seco.
- Lavable a 42° C.

PRINCIPALES USOS

- Trabajos de armado en general.
- Industria automotriz.
- Trabajo de armado en lugares limpios.
- Operaciones delicadas y precisas.
- Armado de componentes.
- Trabajos de ingeniería liviana.
- Armado de motores y ensamblados.

	COD.	CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES	
Tejido Polyester recubierto con Nitrilo	08-PNIT-25V	144 pares	M-L-XL	Combinado palma negra/ dorso gris azulado	 

POLIAMIDA LÁTEX

[CONSULTAR](#)


DESCRIPCIÓN

- Respirable.
- Liviano y flexible.
- Diseño anatómico que permite excelente destreza.
- Buena resistencia mecánica.
- Buen grip estando mojado o seco.
- Lavable a 42° C.
- Evita el traspaso de la transpiración de la palma de la mano.
- El revestimiento de látex elimina las marcas de dedos sobre las superficies.
- Excelente resistencia a la abrasión.

PRINCIPALES USOS

- Trabajos de armado en general.
- Industria automotriz.
- Trabajos de armado en lugares limpios.
- Operaciones delicadas y precisas.
- Armado de componentes.
- Trabajos de ingeniería liviana.
- Armado de motores y ensamblado.

	COD.	CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES	
Tejido Polyester recubierto con Látex	08-LAT-25V	144 pares	M-L-XL	Combinado gris/negro	 

POLIAMIDA PU

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Confeccionado en Polyester recubierto en PU.
- Dorso ventilado.
- Resistencia a la abrasión.
- Gran flexibilidad y sensibilidad.
- Mínimo desprendimiento de pelusa.

PRINCIPALES USOS

- Industria automotriz.
- Industria electrónica.
- Laboratorios.
- Manipuleo de productos de computación.
- Plantas de ensamble de piezas pequeñas.
- Operaciones de precisión.
- Trabajo de ingeniería liviana.
- Trabajos de armado en general.



Tejido Polyester
recubierto en PU

COD.	CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES
08-PU-25V	144 pares	S-M-L XL	



RECUBIERTO EN PU / REFUERZO DE NITRILO

[CONSULTAR](#)


DESCRIPCIÓN

- Resistente al corte (*).
- Soporte sin costuras de 13 galgas con HPPE, mezcla de Fibras Sintéticas y Fibra de Vidrio.
- Exterior bañado en Poliuretano.
- Refuerzo de Nitrilo entre dedo índice y pulgar.
- Resistencia al desgarro y la abrasión.
- Destreza excepcional.
- Flexibilidad absoluta.
- Contiene agente fungicida *Sanitized*® (**).

PRINCIPALES USOS

- Manipuleo de objetos cortantes.
- Manipuleo de hojas de metal.
- Industria automotriz.
- Operaciones por inyección de moldes.

(*) Estos guantes son resistentes al corte, no anticorte. No usar con serruchos u hojas filosas en movimiento.

(**) El agente fungicida *Sanitized*® retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

[+INFO](#)

PU / Refuerzo de Nitrilo

COD.
10-DY5PU-REF

CANT. POR CAJA
144 pares

TALLES
M-L-XL

COLORES




DOBLE BAÑO DE NITRILO

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)

DESCRIPCIÓN

- Guante resistente al corte.
- Nivel máximo de protección (Nivel 5).
- Flexibilidad absoluta con doble recubrimiento de Nitrilo.
- El último baño es de Nitrilo espumado.
- Soporte sin costuras de 13 galgas con HPPE, mezcla de Fibras Sintéticas y Fibra de Vidrio.

PRINCIPALES USOS

- Industria Metalmeccánica.
- Construcción - Industria Petrolera.
- Industria Automotriz.

Doble baño de Nitrilo

COD.
10-DY5-DNIT

CANT. POR CAJA
144 pares

TALLES
8-9-10

COLORES
Combinado




HAMMER - 3 EN 1

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Máxima resistencia al corte. Nivel 5.
- Soporte sin costuras.
- Galga 13.
- Fibras de Alta tenacidad y fibra de vidrio.
- Baño de foam Nitrilo.
- Inserto de TPR (elastómero termoplástico) en dorso.

PRINCIPALES USOS

- Industria Metalmecánica.
- Industria Petrolera.
- Construcción.
- Automotriz.
- Industria del vidrio.



	COD.	CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES
Hammer 3 en 1	10-DY5-IMPACT	72 pares	XL-2XL	Combinado gris/negro/rojo   



PVC POLAR

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Recubierto de PVC.
- Exterior rugoso antideslizante.
- Aislación térmica interior.
- Interior de jersey.
- Flexible.
- Excelente para bajas temperaturas.

PRINCIPALES USOS

- Mantenimiento y manipulación de líquidos y ácidos a bajas temperaturas.
- Industria pesquera.
- Industria frigorífica.



Polar 35 cm para bajas temperaturas

COD.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

04-P-35

36 pares

Único



PVC 30, 35 y 40

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Guante recubierto de PVC.
- Interior con soporte de algodón.
- Exterior liso.

PRINCIPALES USOS

- Mantenimiento y manipulación de líquidos y productos químicos.
- Albañilería.
- Tareas en general.

COD.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

1 PVC 30 cm

05-L-30

120 pares

Único



2 PVC 35 cm

05-L-35

120 pares

Único



3 PVC 40 cm

05-L-40

72 pares

Único



PVC BEAST

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Guante de PVC reforzado.
- TPR en el dorso de la mano provee una sólida protección anti-impactos.
- Forro tejido a máquina de nylon para dar mejor destreza.
- Recubrimiento doble de PVC ofrece mayor protección contra aceites, detergentes y alcoholes.
- Recubrimiento de PVC resistente al agua ofrece excelente protección en aplicaciones húmedas.

PRINCIPALES USOS

- Industria petrolera.
- Perforación.
- Agrícola.
- Aplicaciones Offshore.


Reforzado BEAST

COD.	CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES	
11-FLUO-IMPACT	72 pares	10-11		   



BOLT 00, 0, 1 Y 2

 CONSULTAR


DESCRIPCIÓN

- Guante aislante eléctrico construido a base de caucho natural.
- Manufacturados y testeados en acuerdo con las Normas EN 60903:2003 , IEC 60903:2002 standards.
- Construcción anatómica para evitar o minimizar la fatiga durante su uso y entregar una mayor flexibilidad.
- Envasados en bolsa y luego en caja para garantizar su duración y aislación contra los agentes ambientales.
- Disponibles en Clase 00, 0, 1 y 2.

PRINCIPALES USOS

- Cualquier trabajo que implique un riesgo eléctrico.

+INFO

	COD.	CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES
1 Clase 00	02-DIE-00	1 par	9-10-11	
2 Clase 0	02-DIE-0	1 par	9-10-11	
3 Clase 1	02-DIE-1	1 par	9-10-11	
4 Clase 2	02-DIE-2	1 par	9-10-11	



Clase 00
Cód. Art.: 02-DIE-00
Tensión de uso: 500 v
Tensión de prueba: 2500 v

Clase 0
Cód. Art.: 02-DIE-0
Tensión de uso: 1000 v
Tensión de prueba: 5000 v

Clase 1
Cód. Art.: 02-DIE-1
Tensión de uso: 7500 v
Tensión de prueba: 10000 v

Clase 2
Cód. Art.: 02-DIE-2
Tensión de uso: 17000 v
Tensión de prueba: 20000 v



VAQUETA 1/2 PASEO PREMIUM

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Cuero vaqueta de Primera Calidad.
- Puño corto elastizado.
- Excelente flexibilidad.
- Confortable y Resistente.
- Color Amarillo.

PRINCIPALES USOS

- Tareas de Mantenimiento.
- Metalmecánicas.
- Petróleo.
- Petroquímica.



Vaqueta 1/2 paseo

COD.

V-901

CANT. POR CAJA

120 pares

TALLES

8-9-10-11

COLORES



VAQUETA 1/2 PASEO CON TPR

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Cuero vaqueta de Primera Calidad.
- Con insertos de TPR para protección al impacto.
- Puño corto elastizado.
- Excelente flexibilidad.
- Confortable y Resistente.
- Color Amarillo. TPR azules.

PRINCIPALES USOS

- Tareas de Mantenimiento.
- Metalmecánicas.
- Petróleo.
- Petroquímica.
- Protege al usuario de golpes en nudillos, dedos y hueso carpiano.



Vaqueta 1/2 paseo con TPR

COD.

V-911

CANT. POR CAJA

60 pares

TALLES

10

COLORES

Combinado
cuero amarillo/
TPR azul


SOLDADOR DESCARNE KEVLAR

[CONSULTAR](#)


+INFO

DESCRIPCIÓN

- Guante soldador de descarne americano.
- 35cm de largo.
- Dorso confeccionado en una sola pieza para evitar quemaduras.
- Posee interior forrado.
- Posee costuras de Kevlar.
- Buen nivel de confort y resistencia.

PRINCIPALES USOS

- Trabajo de Soldadura.
- Tareas de Mantenimiento.
- Metalmecánicas.



Soldador
forrado

COD.

V-910

CANT. POR CAJA

120 pares

TALLES

10

COLORES



EN 388
2123





INDUMENTARIA

IMPERMEABLE

- 19. Capa PVC
- 19. Traje PVC
- 20. Traje Premium
- 20. Traje Premium Flúo

DE PVC

- 21. Delantales
- 22. Poncho

DE ABRIGO

- 22. Chaleco Azul
- 22. Campera Driver's Azul
- 23. Parka Azul
- 23. Parka Reflectivo

IGNÍFUGA

- 24. Indumentaria de Protección Ignífuga

CAPA PVC

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)


- Capucha desmontable.



- Cuello interno forrado en corderoy. Broches a presión.



- Broches de ajuste en puños.



- Respiración en espalda y axilas.



- Bolsillos con tapa.

DESCRIPCIÓN

- Tela PVC/Poliéster/PVC 0.35 +/- 0.02 mm.
- Capucha desmontable.
- Bolsillos con tapa.
- Cierre con broches a presión y solapa.
- Cubre cierre.
- Cuello interno forrado con corderoy.
- Respiración en espalda y axilas.
- Broches de ajuste en puños.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

12 unidades

M al 3XL



TRAJE PVC

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)


- Cuello interno forrado con corderoy.



- Respiración en espalda y axilas.



- Tiradores elásticos. Broches de ajuste de pantalón.



- Broche de ajuste en puños y tobillos.



- Cierre a cremallera con cubrecierre.



- Bolsillos con tapa.

DESCRIPCIÓN

- Tela PVC/Poliéster/PVC 0.35 +/- 0.02 mm.
- Capucha desmontable.
- Bolsillos con tapa.
- Cierre a cremallera con cubrecierre.
- Cuello interno forrado con corderoy.
- Respiración en espalda y axilas.
- Broches de ajuste en puños y tobillos.
- Tiradores elásticos tipo jardinero.
- Refuerzo de doble tela en entrepiernas.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

12 unidades

M al 3XL



TRAJE PREMIUM

[CONSULTAR](#)



• Bolso para transporte.

[+INFO](#)



• Capucha incorporada.



• Cierre a cremallera con cubrecierre. Campera completamente forrada.



• Pantalón con cintura elastizada. Refuerzo de doble tela en entrepiernas.



• Bolsillos de campera con tapa.



• Broches de ajuste en magas y botamangas.



• Botones a presión.

DESCRIPCIÓN

- Campera y pantalón confeccionados en poliéster 100% impermeable.
- Cosido y sellado con teflón.
- Forro interior.
- Capucha.
- Broches y cierre en cartera.
- Broches de ajuste en Mangas y Botamangas.
- Presentación en práctico bolso con cierre y manija para facilitar su almacenamiento y transporte.
- Gran confort y durabilidad.
- Cierre a cremallera con cubrecierre.
- Bolsillos con tapa.
- Pantalón con cintura elastizada.
- Refuerzo de doble tela en entrepiernas.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

20 unidades

M al 3XL



TRAJE PREMIUM FLÚO

[CONSULTAR](#)


• Bolso para transporte.

[+INFO](#)


• Capucha incorporada. Cierre a cremallera.




• Bolsillos en campera con tapa.



• Respiración en axilas.



• Broches de ajuste en mangas y botamangas.



• Botones a presión.

DESCRIPCIÓN

- Campera y pantalón confeccionados en poliéster 100% impermeable.
- Cosido y sellado con teflón.
- Forro interior.
- Capucha.
- Broches y cierre en cartera.
- Broches de ajuste en Mangas y Botamangas.
- Presentación en práctico bolso con cierre y manija para facilitar su almacenamiento y transporte.
- Gran confort y durabilidad.
- Cierre a cremallera con cubrecierre.
- Bolsillos con tapa.
- Pantalón con cintura elastizada.
- Refuerzo de doble tela en entrepiernas.
- 2 bandas reflectivas, de 50mm de ancho, en campera y pantalón.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

20 unidades

M al 3XL



DELANTAL

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)


DESCRIPCIÓN

- Delantal de PVC en medida 0.90 m x 1.20 m.
- Refuerzo de tela abdominal para evitar desgaste por rozamiento frecuente.
- Tela PVC/Poliéster/PVC 0.60 +/- 0.02 micrones.
- Ojalillos de PVC virgen (transparente) para evitar oxidación.
- Ojalillos soldados electrónicamente.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

25 unidades

Único



PONCHO DESCARTABLE

 [CONSULTAR](#)**DESCRIPCIÓN**

- Confeccionado en film de PVC.
- Capucha incorporada.
- Cierres laterales con broches a presión.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES


50 unidades

Único

[+INFO](#)

CHALECO AZUL

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)


• Cobertura en zona de cuello.



• Cierre a cremallera.



• Bolsillo principal con fuelle.



• Bolsillo porta celular.



• Ajuste con abrojo en cintura.

DESCRIPCIÓN

- Confeccionado 100% en poliéster.
- Matelaseado con guata de 200 grs.
- Forrado en su interior.
- Out door.
- Detalles reflectivos.
- Bolsillo principal con fuelle.
- Bolsillo porta celular.
- Cierre a cremallera.
- Cobertura en zona de cuello.
- Ajuste con abrojo en cintura.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

20 unidades

XS al 2XL



CAMPERA DRIVER'S AZUL

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)


• Cuello polar 100 gr.



• Cierre a cremallera.



• Ajuste en puños.



• Bolsillos externos e internos con cierre.



• Cintura elástica.

DESCRIPCIÓN

- Tela 100% poliéster impermeable.
- Costuras cubiertas en teflón.
- Cuello polar 100 gr.
- Interior matelaseado de 200 gr.
- Bolsillos externos e internos con cierre.
- Cintura elástica.
- Ajuste en puños.
- Cierre a cremallera.
- Diseñada para lograr un mayor confort en posición sentado.
- Detalles selectivos.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

10 unidades

XS al 3XL



 CONSULTAR


- Bolsillos externos e internos con cierre.



- Puño doble.

- Tela 100% poliéster impermeable de primera calidad.
- Cuello de corderoy.
- Bolsillos externos e internos con cierre.
- Bolsillo delantero con fuelle y con bolsillo basculante porta celular.
- Puño doble.
- Matelaseado con guata de 200 gr.
- Capucha de abrigo desmontable con cierre.
- Cintura elastizada.
- Costura sellada con teflón.
- Tira cierre.
- Detalle reflectivo.

CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES
10 unidades	XS al 3XL	

 CONSULTAR

- Bolsillos externos e internos con cierre.



- Cintura elastizada.

- Tela 100% poliéster impermeable de primera calidad.
- Cuello de corderoy.
- Bolsillos externos e internos con cierre.
- Bolsillo delantero con fuelle, con bolsillo interior basculante porta celular.
- Puño doble.
- Matelaseado con guata 200 gr.
- Capucha de abrigo desmontable con cierre.
- Cintura elastizada.
- Costura sellada con teflón.
- Tira cierre.
- Bandas reflectivas de 50 mm en pecho, cintura y brazos.

CANT. POR CAJA	TALLES	COLORES
10 unidades	XS al 3XL	 

INDUMENTARIA IGNÍFUGA

[CONSULTAR](#)[+INFO](#)

DESCRIPCIÓN

- Indumentaria de Protección Ignífuga.
- Fabricada con Tela Ignífuga DuPont Nomex ® (Disponible en 4.5, 6 y 7 oz/ yd2).
- Categoría I (fuego repentino) y II (arco eléctrico), respectivamente.
- Disponible con Reflectivos Ignífugos de 3M, de 25 y 50mm.
- Cosida en su totalidad con hilo ignífugo.
- Cierres YKK.
- Cartera y costuras de seguridad.

✓ **Modelos:** Mameluco, campera de abrigo, camisa y pantalón.

✓ **Colores en stock:** azul navy.

✓ **Colores a pedido:** azul francia, rojo, naranja y gris.

✓ **Talles:** varios.

✓ **Consultar por modelos personalizados.**

PRINCIPALES USOS

- Petróleo, Gas y Minería.
- Electricidad, cableado y líneas eléctricas.
- Manufactura.
- Transporte en Gral.
- Transporte de combustibles.

CARACTERÍSTICAS

- La tela no propaga llama, no se funde y no se derrite bajo el calor intenso causado por fuego repentino(4.5, 6oz) o arco eléctrico (7oz).
- Suave y liviana.
- Permite respiración: facilita el intercambio térmico entre la piel y el ambiente.
- Resistente, durable y elegante.
- Diseño y confort en cada modelo.
- Fácil de lavar.





ERGONÓMICOS

RODILLERA

27. Rodillera profesional

FAJAS LUMBARES

28. Faja Confort

28. Faja Extreme

RODILLERA PROFESIONAL

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)

DESCRIPCIÓN

- Protector plástico de rodillas para prevenir golpes y reducir el desgaste por abrasión.
- Diseño ergonómico.
- Acolchado central para máximo confort.
- 2 Bandas elásticas de ajuste regulable con cierre abrojo.

PRINCIPALES USOS

- Industria en general.
- Soldadura.
- Albañilería.
- Carpintería.
- Mantenimiento.
- Electricistas.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

24 unidades

No aplica

Combinado



FAJA CONFORT

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)


DESCRIPCIÓN

- Confeccionada con: Banda cuerpo central de elástico de 200 mm y ajuste con cierre y abrojo.
- 4 ballenas flexibles.
- 2 ballenas adicionales en refuerzo a partir del talla XXL.
- Elástico de ajuste de tensión de 100 mm con cierre abrojo.
- Tiradores elásticos con hebillas regulables.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

36 unidades

S al 3XL



FAJA EXTREME

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)


- Presentada en un novedoso Packaging de cartón facilitando su exposición en góndola.

DESCRIPCIÓN

- Faja de tejido elástico con bandas antideslizantes en su interior.
- Tiradores elásticos regulables con 40 mm de ancho.
- Higiénica, segura y lavable.
- Elásticos ventilados para mayor confort y vida útil.
- Ballenas, en parte posterior, cubiertas con cinta antideslizante para evitar su desplazamiento.
- Gran superficie de ajuste en el cuerpo principal.
- Promueve la buena postura e inhibe el estrés en regiones lumbares.
- Concentra el calor para suavizar lesiones existentes y actúa como guía para adoptar posiciones apropiadas durante la actividad física.

CANT. POR CAJA

TALLES

COLORES

36 unidades

S al 3XL

Combinado





PROTECCIÓN FACIAL

- 30. Protector facial tipo burbuja
- 30. Careta soldador

PROTECTOR FACIAL TIPO BURBUJA

[CONSULTAR](#)


+INFO



DESCRIPCIÓN

- Facial tipo burbuja.
- Visor envolvente de policarbonato incoloro inyectado (código IRAM: ME2001-CU).
- Cabezal amarillo (código IRAM: MF2001).
- Rápido sistema de recambio.
- Arnés regulable con ajuste a cremallera.
- Combinable con el adaptador para casco (código IRAM: MF2002).


Certificado bajo Norma ANSI Z87.1
Certificado bajo Norma IRAM EN 166



CARETA SOLDADOR

[CONSULTAR](#)


+INFO

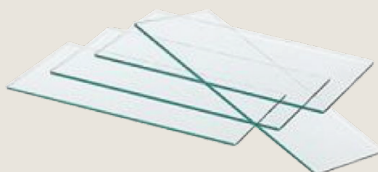

DESCRIPCIÓN

- Careta Soldador Visor móvil (código IRAM: WH750).
- Visor interior fijo de policarbonato transparente.
- Careta de polipropileno resistente al impacto.
- Arnés regulable con ajuste a cremallera.
- Opcional: visor exterior móvil tonalizado.

Certificado bajo Norma ANSI Z87.1
Certificado bajo Norma IRAM EN 175





PROTECCIÓN OCULAR

ANTEOJOS

- 32. Anteojo Dual
- 32. Anteojo Ecoblack

ANTIPARRAS

- 33. Clásica directa/indirecta
- 33. Modelo Flex
- 34. Modelo Go

ANTEOJO DUAL

[CONSULTAR](#)


+INFO



DESCRIPCIÓN

- Anteojo de seguridad.
- Modelo envolvente.
- 100% policarbonato.
- Patillas regulables/extensibles.
- Protección anti rayadura en todos sus modelos.
- Disponible también con protección anti empañante.
- Colores disponibles: transparente/gris.

Certificado bajo Norma ANSI Z87.1
Certificado bajo Norma IRAM EN 166



IRAM ALTERNATIVAS DISPONIBLES

COLORES

Anti-rama: SG6211-BC
Anti-rama + Anti-empañ: SG11-BCAF

Transparente

Anti-rama: SG6211-BG
Anti-rama + Anti-empañ: SG11-BGAF

Gris

ANTEOJO ECOBLACK

[CONSULTAR](#)


+INFO



DESCRIPCIÓN

- Anteojo de seguridad.
- Modelo envolvente.
- 100% policarbonato.
- Patillas regulables
- Protección anti rayadura en todos sus modelos.
- Disponible también con protección anti empañante.
- Colores disponibles: transparente/gris.

Certificado bajo Norma ANSI Z87.1
Certificado bajo Norma IRAM EN 166



IRAM ALTERNATIVAS DISPONIBLES

COLORES

Anti-rama: SG1131-BC
Anti-rama + Anti-empañ: SG1131-BCAF

Transparente

Anti-rama: SG1131-BG
Anti-rama + Anti-empañ: SG1131-BGAF

Gris



CLASICA DIRECTA / INDIRECTA

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)


DESCRIPCIÓN

- Antiparras de policarbonato transparente.
- Flexibles y livianas.
- Ajuste elastizado para mayor comodidad.
- Excelente calce.
- Disponible con ventilación directa e indirecta.

Certificado bajo Norma ANSI Z87.1
Certificado bajo Norma IRAM EN 166



MODELO FLEX

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)


DESCRIPCIÓN

- Antiparras de seguridad transparentes.
- Ventilación indirecta.
- Protección anti rayadura y anti empañante.
- Flexibles y livianas.
- Ajuste elastizado para mayor comodidad.
- Excelente calce.

Certificado bajo Norma ANSI Z87.1
Certificado bajo Norma IRAM EN 166



MODELO GO

[CONSULTAR](#)

[+INFO](#)


DESCRIPCIÓN

- Antiparras de seguridad transparentes.
- Ventilación indirecta.
- Protección anti rayadura y anti empañante.
- Flexibles y livianas.
- Ajuste elastizado para mayor comodidad.
- Excelente calce.

Certificado bajo Norma ANSI Z87.1
Certificado bajo Norma IRAM EN 166



